



AIR CONDITIONING



REFRIGERATION



HEATING



RU

Mini Tank

КОНДЕНСАТНЫЙ НАСОС



Новый усовершенствованный наливной насос модели Mini Tank можно устанавливать на стене, на полу, в поддоне или осуществлять подвесной монтаж на шпильке M8/M10. Благодаря применению поршневой технологии он является компактным, мощным и многофункциональным наливным насосом.



Макс. производительность
35 л/ч



Макс. реком. высота
подъема 15 м
(при расходе воды 10 л/ч)

ОСОБЕННОСТИ




- Четыре варианта установки
- Компактный и неброский
- Возможность размещения в сливном поддоне
- Простота техобслуживания

ПРИМЕНЕНИЕ

- До 46 кВт / 157000 БТЕ/ч
- Канальные и кассетные кондиционеры; напольные или устанавливаемые на шасси кондиционеры.
- ✓ Идеально подходят для... гибкого монтажа




0,57 кг

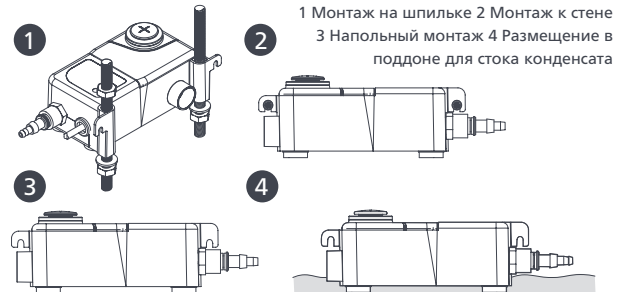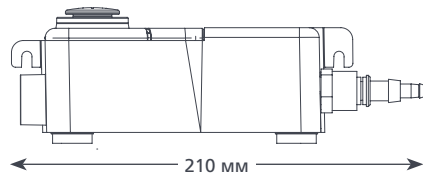

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MINI TANK

| | |
|----------------------------------|--|
| Макс. производительность | 35 л/ч (при нулевой высоте подъема) |
| Макс. реком. высота подъема | 15 м |
| Емкость резервуара | 0.24 л |
| Уровень шума (на расстоянии 1 м) | 35 дБ(А) |
| Электропитание | 230 В перем. тока, 50–60 Гц, 0,1 А* |
| Режим работы | Прерывистый |
| Класс изоляции | Устройство класса II <input type="checkbox"/> |
| Мощность блока до | 46 кВт / 157000 БТЕ/ч |
| Макс. температура воды | 40°C / 104°F |
| Входные отверстия | 2 отв. диам. 22 мм, 1 отв. диам. 12 мм и 27 мм |
| Выходные патрубки | Трубка с внутр. диам. 6 и 10 мм |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Выключатель-предохранитель | на 3,0 А Н.З. |
| Тепловая защита | ✓ |
| Полная герметизация | ✓ |
| Самовсасывание | - |

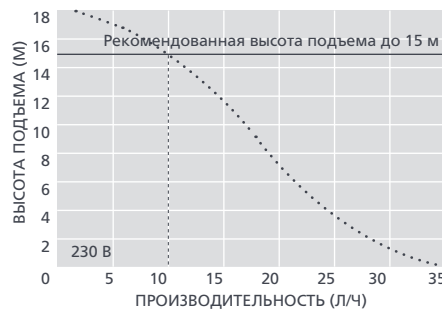

АКСЕССУАРЫ XTRA

| Описание | Артикул |
|---|---------|
| Переходник наливного насоса 16 мм–21 мм | FP2011 |
| Переходник "трубка-канализационный стояк" | FP2038 |
| Армированная трубка 1/4 дюйма (6 мм) | AX5110 |



Дополнительные аксессуары для монтажа указаны в нашем дополнительном каталоге Aspen Xtra

ВАРИАНТЫ НАСОСОВ MINI TANK

Mini Tank FP1056/2

* Возможны исполнения для другого напряжения

Скачать инструкцию можно на сайте aspenspumps.com

Посмотреть видеоролик по монтажу можно на сайте aspenspumps.com

В КОМПЛЕКТЕ

Насос Mini Tank (с неотсоединяемым кабелем электропитания длиной 1,5 м) • 2 резиновых переходника (длиной 21,5 мм и 31 мм)
• Антисифонное устройство • Комплект аксессуаров для монтажа • Инструкция по установке

Информация верна на момент выхода в печать.



aspenspumps.com

+44 (0)1323 848842

sales@aspenspumps.com

Облегчая | работу | монтажников

23